


ADR-1805 激光驱动电源-----V2.1

- 恒流源输出, 性能稳定
- 带 TEC 控制电路
- TTL/AM 调制功能可选

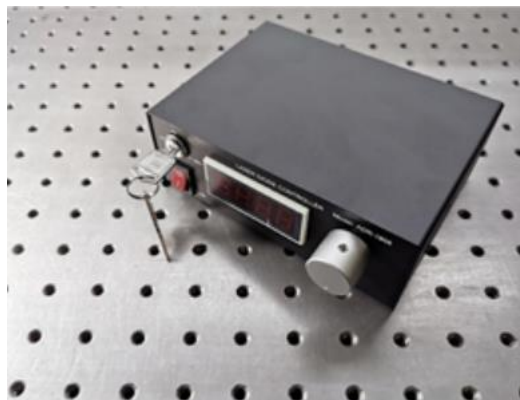

产品参数-----

参数	单位	ADR-1805
输出电流	mA	50~3500
工作电流(Max)	mA	3500mA
工作电压(Max)	V	4V 或 8V
调制功能		TTL 调制 (100KHz) 或模拟调制(2KHz)
TEC 输出电流(Max)	A	2
TEC 输出电压(Max)	V	8
驱动电源尺寸	mm	110x150x56
工作电压	V	90~240VAC 50/60Hz
工作温度	°C	0~40

封装尺寸和图例

